

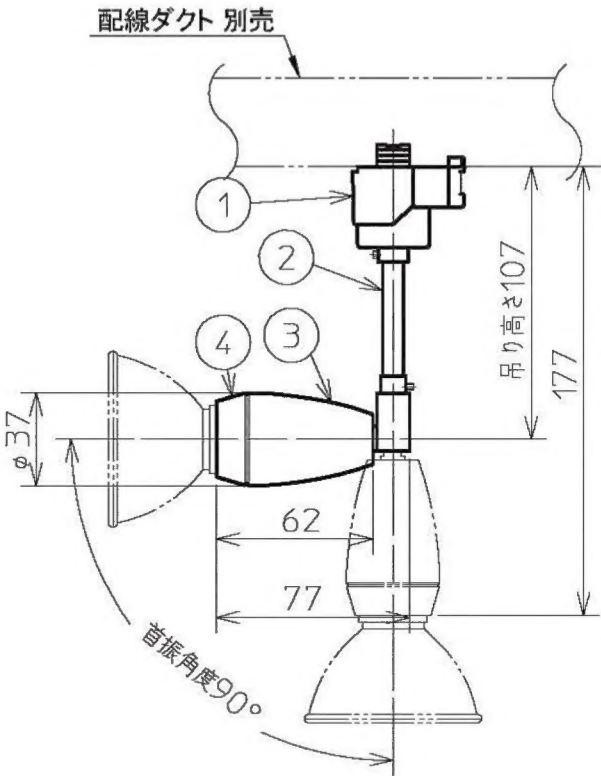



姿図



△安全に関するご注意

○ この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。

○ 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

7				機 能	一般用			特記事項 使用環境により、LED電球の 寿命が短くなる場合があります。		
6				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用					
5				電源接続	配線ダクト用プラグ					
4	灯具	磁器	釉薬 白	消費電力	—	定格電圧	100 V			
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	シャープLED電球 ハロゲン電球代替タイプ専用 E11口金 x 1灯					
2	アーム	真鍮	白塗装	付	別売			承認	検印	作成
1	プラグ	ポリカーボネイト	白	図 番	DL-SD11X_S-03					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg			詠 田	清 水	高 茂